

BEWEGLICHE GLASELEMENTE – NICHT ISOLIERT

FLEXIBLE GLASWÄNDE FÜR SOMMERGÄRTEN

FÜR BALKONE,
LOGGIEN
UND TERRASSEN-
DÄCHER

MEHR LICHT. MEHR RAUM. MEHR LEBEN.

KLIMAFLEX
ALUMINIUM SYSTEME

GANZGLAS-SCHIEBEWAND

KF 15



Rahmenloses, unten aufstehendes Ganzglas-System für eine einfache Bedienung

Systembeschreibung


- Unten aufstehend, oben geführt
- 2-, 3-, 4- oder 5-gleisige Aus-führung für 2- bis 10-flügelige Anlagen
- Links, rechts oder mittig öffnend
- Flügelmitnehmer in Schließrichtung
- Deckenschienen als Führung
- Flache Bodenlaufschienen silber eloxiert
- Wandanschlussprofil links und rechts
- Große Farbauswahl

Zusatzoptionen

- Verschiedene Edelstahl-Griff- und Schlossoptionen
- Letzter Flügel beweglich, mit Bedarfsentriegelung
- Staubdichtungen
- Effektives Entwässerungsprofil
- Struktur- und Sonderfarben
- Sondergläser, z.B. satiniert oder Farbglas
- Mitnehmer in Schließ- und Öffnungsrichtung

Technische Details

- Hohe Laufruhe durch leichtgängige kugelgelagerte Laufwagen
- Bodenschiene versenkbar
- ESG Sicherheitsglas in 8 mm und 10 mm
- Hochwertige Materialien rost- und wartungsfrei

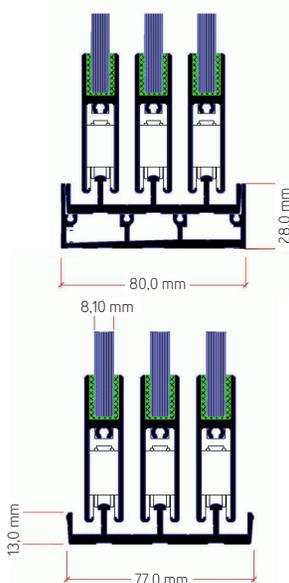

Verriegelung mit Drehknopf innen




Griff / Griffmuschel optional



Steckriegel optional



Edelstahl-Hakenverriegelung optional



Höhenverstellbares Präzisionslaufwerk



Optional Staubdichtung

Profilansichten

Deckenschiene Ansicht 40 mm
Wandanschluss Ansicht 35 mm
Bodenschiene Ansicht 13 mm

Tiefe der Bodenschiene

2er 54 mm (mit Entwässerungsprofil 57 mm)
3er 77 mm (mit Entwässerungsprofil 80 mm)
4er 100 mm (mit Entwässerungsprofil 103 mm)
5er 123 mm (mit Entwässerungsprofil 126 mm)


GERAHMTE SCHIEBEWAND

KF 18



Gerahmtes Schiebesystem
 • Hohe Stabilität trotz filigraner Profile
 • Mehr Schutz vor Zugluft und Feuchtigkeit

Stehendes Schiebesystem mit schmalen Rahmenprofilen für zusätzliche Abdichtung

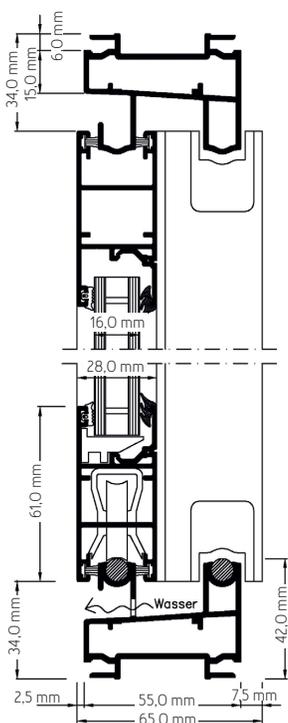

Systembeschreibung

- Unten aufstehend, oben geführt
- 2- bis 4-gleisige Ausführung
- Alle Flügel frei verschiebbar
- Links oder rechts öffnend (auch geteilte Anlagen möglich)



Technische Details

- Bürstendichtung im Flügelprofil
- Einzelstellung der Flügel
- Schmale Profilansichten



Verglasung

- Isolierglas Aufbau 4 / 8 / 4 mm



Abmessungen

- Flügelbreite max. 1.400 mm
- Anlagenhöhe max. 2.500 mm



Zusatzoptionen

- VSG oder ESG Sicherheitsglas 6, 8 oder 10 mm
- Verschiedenen Griffe für Bedienung von innen und außen, auch mit Profilzylinder abschließbar



Tiefe der Bodenschienen

- 2-gleisig 65 mm
- 3-gleisig 87 mm
- 4-gleisig 124 mm

GANZGLAS- SCHIEBE-DREHWAND KF 25



Öffnung über
mehrere Fronten

- Panoramablick
ohne Rahmen
- Bei Balkonen
einfache Reinigung
von innen


Hängendes rahmenloses Ganzglas-System für eine Öffnung über die Ecken oder segmentiert in halbrunder Form



Elegante Chrom-
stahl-Dreholive



Hochwertiger
Edelstahlgriff

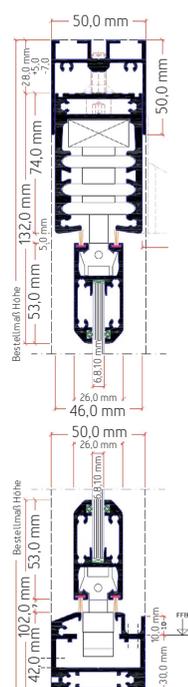

Systembeschreibung

- Oben hängend, unten geführt
- 1-gleisige Ausführung
- Alle Scheiben verschiebbar über 90° bis 180° Winkel bei pfostenlosen Ecklösungen oder segmentierten Anlagen
- Links oder rechts öffnend (auch geteilte Anlagen möglich)
- Wahlweise nach innen oder außen im Paket wegklappbar
- Einfache Reinigung durch Einzelflügelöffnung im Paketbereich
- Bodenschiene versenkbar für Barrierefreiheit
- Große Farbauswahl

Technische Details

- Kippsicherung nur 60 mm
- Dreholive aus Edelstahl
- Profilentwässerung
- Patentiertes, leichtläufiges Hochleistungslaufwerk mit besonderer Laufruhe und großer Tragkraft
- Wartungsfrei

Zusatzoptionen

- Schloss und Drücker oder beidseitiger Drehgriff
- Hebelschloss (Kindersicherung)
- Unsichtbare magnetische Pakethalter
- Verschiedene Formen, Eckanlagen oder segmentierter Rundbogen
- Sonderfarben

Verglasung

- ESG Sicherheitsglas: 6 mm, 8 mm, 10 mm oder 12 mm
- Alle Kanten poliert, keine weitere Glasbearbeitung erforderlich

Abmessungen


- Flügelbreite: max. 1.000 mm
- Anlagenhöhe: max. 3.000 mm
- Flügelgewicht: max. 65 kg

GERAHMTE SCHIEBE-DREHWAND KF 28



Hängendes System mit schmalen Rahmenprofilen und Isolierglas für zusätzliche akustische und thermische Dämmung

KF25 und KF28 Beispiele zu Ausführungsmöglichkeiten

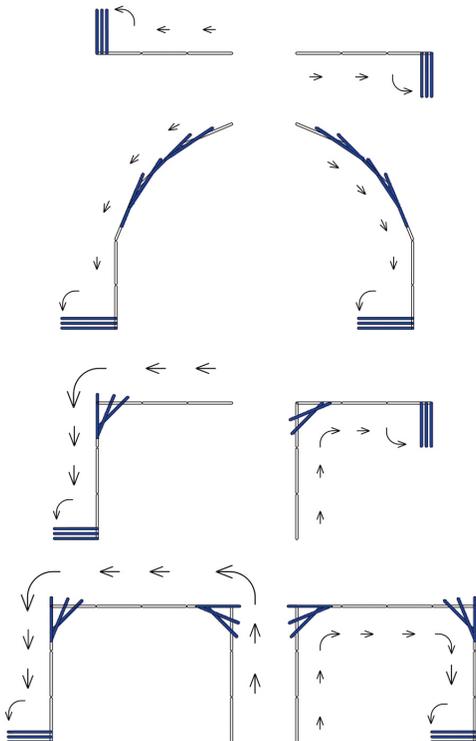

Systembeschreibung

- Oben hängend, unten geführt
- Wie KF 25, jedoch gerahmte Flügel
- Drücker innen



Verglasung

- Isolierglasscheiben 28 mm




Zusatzoptionen

- Öffnungsflügel als Drehkipplügel
- Schloss mit oder ohne Zylinder, mit beidseitigem Drücker möglich
- Sondergläser, VSG und ESG mit 28 mm Glasaufbau ISO



Abmessungen

- Flügelbreite: max. 1.000 mm
- Anlagenhöhe: max. 2.800 mm
- Flügelgewicht: max. 65 kg
- ab 2.500 mm Höhe mit senkrechtem Statikprofil


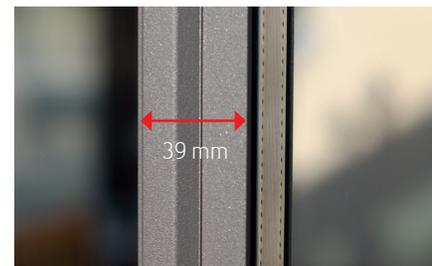


GANZGLAS-SCHIEBEWAND

KF30



Hängendes rahmenloses Ganzglas-System ohne Bodenschiene für eine Öffnung über die Ecken

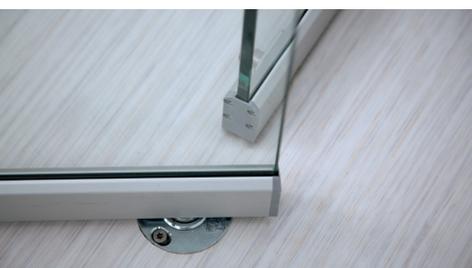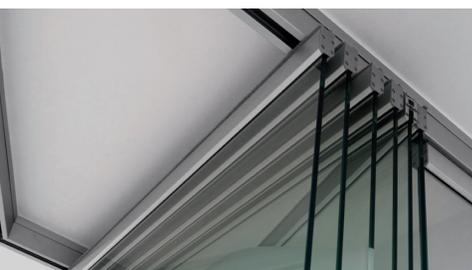

Systembeschreibung

- Oben hängend, unten geführtes System
- 1-gleisige Ausführung
- Alle Scheiben verschiebbar über 90° bis 180° Winkel bei pfostenlosen Ecklösungen oder segmentierten Anlagen
- Links oder rechts öffnend (auch geteilte Anlagen möglich)
- Optional parallel oder rechtwinklig zur Laufschiene im Paket wegklappbar [90°- oder 112,5°-Weiche]
- Einfache Reinigung durch Einzel-flügelöffnung im Paketbereich
- Ohne Bodenschiene
- Deckenlaufschiene mit Höhenausgleichsprofil
- Drehknäuf
- Parkbahnhof in verschiedenen Varianten



Technische Details

- Bürstendichtung
- Arretierbar, an jedem Flügel mit Steckriegelbolzen und Edelstahlhül- sen im Boden



Zusatzoptionen

- Schloss, Drücker, Stoßgriffe
- Bodentürschließer



Verglasung

- ESG Sicherheitsglas: 8 mm, 10 mm oder 12 mm
- Alle Kanten poliert, keine weitere Glasbearbeitung erforderlich



Abmessungen

- Flügelbreite: max. 1.000 mm
- Anlagenhöhe: max. 3.200 mm
- Flügelgewicht: max. 80 kg

UNSER TERRASSENDACH TECTUM

Kombinierbar mit den KlimaFlex Schiebe- und Schiebe-Dreh-Systemen für transparenten Wetterschutz vom Frühjahr bis in den Herbst.



FARBENVIELFALT

Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: Freuen Sie sich auf eine freie Farbauswahl unter allen RAL-Farben ohne Aufpreis. Ausgenommen nur Design- und Perlglimmerfarben.





SIE HABEN FRAGEN
ZU FLEXIBLEN GLASWÄNDEN
VON KLIMAFLEX?

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA! «

MADE
IN
GERMANY

KLIMAFLEX Wintergarten und faltwände GmbH | Hohenstaufenstr. 16
D-73557 Mutlangen | +49 (0)71 71/9 76 14-0 | info@klimaflex.de

WWW.KLIMAFLEX.DE